

## T25

Daloc T25 är en massiv dörr för utrymmen där kravet på ljudreduktion är högt, samtidigt som dörren behöver brandklassning. Träddörrar i Dalocs sortiment är försedda med skyddande kant runt om hela dörrbladet, vilket både skyddar och gör det lätt att hålla rent och lämpar sig som innerdörr i offentliga miljöer som skolor, kontor, på sjukhus och vårdcentraler.

*\*Kan tillverkas i luckutförande.*



### ÖVERSIKT

Tabellen anger exempelmått – dörrtypen kan tillverkas i andra modulstorlekar och karmyttermått – se även maxmått nedan.

<b>Typ</b>	<b>Modul</b>	<b>Karmdagmått (KDM)</b>	<b>Karmyttermått (KYM)</b>	<b>Vikt</b>
<b>Enkeldörr</b>	10 x 21	900 x 2025	990 x 2093	57
<b>Pardörr</b>	15 x 21	1400 x 2025	1490 x 2093	82

Max väggöppningsmått för tex modul 10x21 med träkarm är 1015x2110 mm och med stålkarm 1020x2110 mm.

Vid 90 graders öppnad enkeldörr avgår 47 mm (träkarm), 35 mm (stålkarm), 53 mm (infällt klämskydd) från karmdagbredden.

### Maxmått

Enkeldörr brand/ljud: 13x24

Enkeldörr brandgas: 13x22

Pardörr brand/ljud: 24x24

Pardörr brandgas: 22x22

*\*Kan tillverkas i luckutförande.*

## KLASSNINGAR

---

Prestanda på dörrens egenskaper har provats av RISE (tidigare SP) och certifierats av RISE Certifiering. RISE utför regelbundna tillverkningskontroller i Dalocs fabriker.

**Brandklass:** EI30

Läs mer om [Brandregler](#) och brandklasser via länken.

**Brandgastäthet:**  $S_{200}$ ,  $S_a$

Via länken hittar du ytterligare information om [Brandgastäthet](#) och varför det kan rädda liv.

**Ljudreduktion ( $R_w$ ):** 38 dB

Lär dig mer om [Ljudreduktion](#) och vad man bör ta hänsyn till vid projektering.


## KARM

**Konstruktion:** Vitmålad furukarm 45x92, men kan mot beställning levereras med karmmått 45x68, 45x98, 45x118, 45x122 och 45x145 mm eller karm med valfritt karmdjup 68-250 mm.

**Montering:** Karmen är som standard försedd med fabriksmonterade karmhylsor.


**Övrigt:** Andra träslag, NCS-kulörer och ytbehandlingar offereras på begäran.

**Stålkarm:** Där stålkarm efterfrågas kan dörren levereras med stålkarm Daloc 01 eller 02 samt omfattningsprofil om så önskas. De tillverkas av kallvalsad 1,5 mm höghållfasthetsstål men kan också levereras i rostfritt utförande och förses med tappbärande gångjärn i elförzinkat utförande. Karmarna är profilbockade för att uppnå maximal styvhet och stabilitet. De levereras alltid sammansatta och isolerade, direkt från fabrik. Stålkarmarna är färdigmålade i vit färg, NCS S0502-Y, men kan mot beställning levereras i annan NCS-kulör.



### Karm med variabelt karmdjup

Karm med variabelt karmdjup




### Furu-, ädelträ- och pendeldörrskarm 45x68

Furu-, ädelträ- och pendeldörrskarm 45x68




### Furu-, ädelträ- och pendeldörrskarm 45x92

Furu-, ädelträ- och pendeldörrskarm 45x92




### Furu-, ädelträ- och pendeldörrskarm 45x98

Furu-, ädelträ- och pendeldörrskarm 45x98




### Furu-, ädelträ- och pendeldörrskarm 45x118

Furu-, ädelträ- och pendeldörrskarm 45x118




### Furu-, ädelträ- och pendeldörrskarm 45x122

Furu-, ädelträ- och pendeldörrskarm 45x122




### Furu-, ädelträ- och pendeldörrskarm 45x145

Furu-, ädelträ- och pendeldörrskarm 45x145



### Stålkarm 01 (Typ B)


Stålkarm 01 – foderbildande gångjärnsida (typ B)



### Stålkarm 02 (typ C)

Stålkarm 02 – ej foderbildande (typ C)

## KARMOMFATTNINGAR




### Stålkarm 01 (typ A) + omfattning

Stålkarm 01 (typ A) + omfattning

## TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med anslagströskel typ H. **Specifika klassningskrav kan innebära begränsningar.**




**Fasad anslagströskel hårdträ typ G**

Fasad anslagströskel hårdträ typ G



**Anslagströskel hårdträ typ H**

Anslagströskel i hårdträ typ H



**Våtrumströskel hårdträ typ L**

Våtrumströskel hårdträ typ L




**Våtrumströskel hårdträ typ K**

Våtrumströskel hårdträ typ K



**Våtrumströskel hårdträ typ V**

Våtrumströskel hårdträ typ V




**Fasad anslagströskel i stål typ G (ATZGT)**

Fasad anslagströskel i stål typ G




**Anslagströskel i stål typ H (ATZHT)**

Anslagströskel i stål typ H



**Välvd tröskelplatta i hårdträ typ CH (CHEK)**

Välvd tröskelplatta i hårdträ typ CH



**Välvd tröskelplatta i hårdträ typ CH med släplista (CHEK+SL).**

Välvd tröskelplatta i hårdträ typ CH med släplista.



**Ihålig gummitröskel (CG)**

Ihålig gummitröskel typ CG



**Ihålig gummitröskel typ CG med släplista**

Ihålig gummitröskel typ CG med släplista



**Tröskelplatta i plast typ CH (CHP)**

Tröskelplatta i plast typ CH



**Välvd tröskelplatta i plast typ CH med släplista (CHP+SL)**

Välvd tröskelplatta i plast typ CH med släplista




**Plaströskel (CP)**

Välvd tröskelplatta i plast typ CP




**Plaströskel typ CP med släplista (CP+SL)**

Plaströskel typ CP med släplista




**Mekanisk  
tätningströskel  
(MTTH)**

Mekanisk  
tätningströskel,  
utan  
tröskelplatta



**Mekanisk  
tätningströskel  
med  
tröskelplatta  
av hårdträ  
(MTTH+TP092)**

Mek.  
tätningströskel  
med  
tröskelplatta  
av hårdträ




**Mekanisk  
tätningströskel  
med  
tröskelplatta  
av stål  
(MTTH+TPZT)**

Mek.  
tätningströskel  
med  
tröskelplatta  
av stål



**Tröskelplatta  
i hårdträ typ  
B (TP092)**

Tröskelplatta i  
hårdträ typ B




**Tröskelplatta  
i hårdträ med  
släplista  
(TP092+SL)**

Tröskelplatta i  
hårdträ med  
släplista



**Tröskelplatta  
av stål (TPZT)**

Tröskelplatta  
av stål



**Tröskelplatta  
av stål med  
släplista  
(TPZT+SL)**

Tröskelplatta  
av stål med  
släplista



**KOMP092**

Tröskel våta  
utrymmen,  
92mm  
komposit

## BESLAG & TILLVAL

---

**Lås:** Dörren levereras med monterat låshus Assa 310 som standard.

**Låsplacering:** A=48 mm, B=23 mm från gångjärnssida till centrum låskista. A/B mått gäller endast enkeldörrar med Assa Connect och modullås, för övriga lås kontakta Daloc.

**Övrigt:** Tappbärande elförzinkade gångjärn, justerbart slutbleck och tätningslist i karm.

## KONSTRUKTION & UTSEENDE

---

**Konstruktion:** Dörrbladet är 48 mm tjockt och har en stomme tillverkad av massiv spånskiva med en kraftig träram runt om. Konstruktionen gör dörrbladet stryktåligt och vridstyvt samt skapar ett behagligt dämpat stängningsljud. Vridstyvheten gör dessutom att dörren bibehåller hög ljud- och brandgastäthet över tid. Vårt val av kraftigare ramträ 38x66 mm ger också starka skruvförband för infästning av t.ex. gångjärn och dörrstängare vilket bidrar till lång livslängd.

**Ytbehandling:** Laminatdörrar har en beklädnad av 4 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,7 mm tjock laminatskiva ur vårt standardsortiment. Färdigmålade dörrar har en beklädnad av 5 mm träfiberskiva och levereras som standard vita. Fanéerade dörrar har en beklädnad av 4 mm träfiberskiva med ett ytskikt av 0,6 mm fanér i utsorterad A-kvalitet, vilket kan erhållas i ek, bok eller björk. Andra laminatytor eller NCS-kulörer offereras på begäran. I de fall då andra fanérytor eller mönsterlagd fanér efterfrågas offereras de av Orresta Dörr.

**Kantlist:** Samtliga dörrar i sortimentet är försedda med någon form av skyddande kantlist på alla kanter, vilket gör att kantlisten både skyddar dörrbladet och gör det lätt att hålla rent. I miljöer som ofta svabbas hindras fukt från att tränga upp i dörrbladets underkant och med slät ovansida blir dörren lättare att damma och hålla ren.


**Kantlist – material:** Laminatdörrar levereras som standard med skyddande kantlist av bokmönstrad ABS-plast. Alternativt levereras dörren med ABS-kantlist i andra mönster och färger eller med massiv träkantlist. Målade dörrar levereras med målade skyddande ABS-kantlist. Fanéerade dörrar levereras med fanérad kantlist i samma träslag som dörrbladsytan.

## BILDER & SKISSER

---



Med kantlist även på överkant och underkant som standard gör Dalocs trädörrar lättstädade och hygieniska.

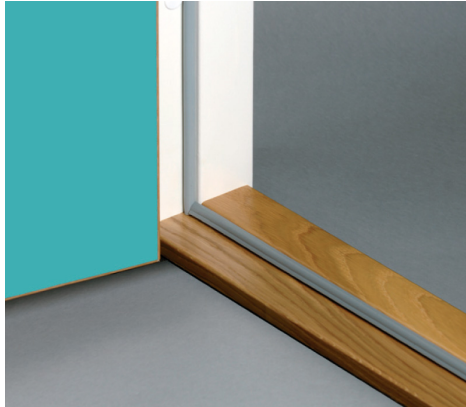

Tröskel av hårdträ.



Slutbleck för Assa 310 låshus.

Kantlist målad dörr 48 mm.


Kantlist fanerad dörr 48 mm.

Kantlist laminatdörr 48 mm.




## SKISSER


---

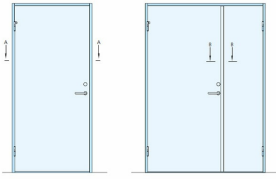

Skiss enkeldörr, pardörr.

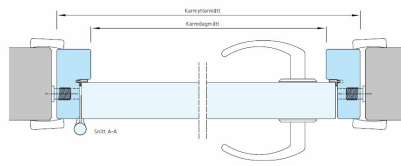

Skiss enkeldörr, snitt A-A



Skiss pardörr, snitt B-B